



ILUMAX

ASESORÍA | LEALTAD | CONFIANZA

WWW.ILUMAX.INFO

**CATÁLOGO
INTERIORES**

INTERIOR

FOCO FILAMENTO DIMERIZABLE LED

G16.5 5W
Color de Luz:
(2700K) TRASPARENTE
(2000K) AMBAR
15,000 horas de duración
Iluminación instantánea
50mm * 85mm H.
Voltaje: 120v
CRI: 80 <
Lúmenes: 350 300
Ángulo de haz de luz 360°.



FOCO FILAMENTO -A19/A60 6W PRODUCTO DIMERIZABLE

Color de Luz:
(2700K) TRASPARENTE
(2000K) AMBAR
15,000 horas de duración
Iluminación instantánea
60mm * 103mm H.
Voltaje: 120v
CRI: 80 <
Lúmenes: 450 400
Ángulo de haz de luz 360°.



FOCO FILAMENTO ST21 / ST64 7W PRODUCTO DIMERIZABLE

Color de Luz:
(2700K) TRASPARENTE
(2000K) AMBAR
15,000 horas de duración
Iluminación instantánea
66mm * 136mm H.
Voltaje: 120v
CRI: 80 <
Lúmenes: 400
Ángulo de haz de luz 360°.



FOCO FILAMENTO -G40/G125 7W

Color de Luz:
(2700K) TRASPARENTE
(2000K) AMBAR
15,000 horas de duración
Iluminación instantánea
125mm * 175mm H.
Voltaje: 120v
CRI: 80 <
Lúmenes: 800 650
Ángulo de haz de luz 360°.



FOCO FILAMENTO PUNTA PLATEADA -G40/G1257W

Color de Luz:
(2700K) TRASPARENTE
15,000 horas de duración
Iluminación instantánea
125mm * 175mm H.
Voltaje: 120v
CRI: 80 <
Lúmenes: 650
Ángulo de haz de luz 360°



BOMBILLA LED 3W-5W-7W-9W-10W-12W

Color de Luz:
BLANCO/BLANCO CALIDO
25,000 horas de duración
Iluminación instantánea
60mm * 110mm H.
Voltaje: 100-240v
CRI: 70 <
600 Lúmenes
Ángulo de haz de luz 270°.



MR 16 STAR LED 3W

Color de Luz: BLANCO/
BLANCO CALIDO
25,000 horas de duración
Iluminación instantánea
50mm * 50mm H.
Voltaje: 110v
CRI: 70 <
250 Lúmenes
Ángulo de haz de luz 38°.



GU 1 OLED STAR 5W

Color de Luz: BLANCO/
BLANCO CALIDO
25,000 horas de duración
Iluminación instantánea
50mm * 55mm H.
Voltaje: 110v
CRI: 80 <
350 Lúmenes
Ángulo de haz de luz 38°.



BASE MR 16 GU 5.3 FIJA

Color de Base: blanco/
negro/satinado
Material: Metal
Dimensiones: 78x32mm
Incluye Aro de Resorte
y Socket GU5.3
Tamaño Orificio: 60mm.



BASE MR 16 GU 5.3 DIRIGIBLE

Color de Base: blanco/negro/
satinado
Material: Metal
Dimensiones: 99mm
Incluye Aro de Resorte
y Socket GU5.3
Tamaño Orificio: 80mm.



BASE MR 16 GU 5.3 DIRIGIBLE PARA CAJA OCTAGONAL -

Color de Base: : blanco/negro/
satinado
Material: Metal
Dimensiones: 100mm
Incluye Aro de Resorte
y Socket GU5.3
Tamaño Orificio: 80mm.



LÁMPARA DE PARED GU 5.3 DOS CARAS IP 54

Color de Base:Material:
Aluminio y Plástico
Dimensiones: 60 x 163mm
IP54 para exterior
Voltaje: 110 V.



INTERIOR

BASE MR 16 GU 5.3 EMPOTRABLE PARA PISO IP 6 7 -

Color de Base: Material: Stainless Steel

Dimensiones: 99 X106mm

Incluye Aro de Resorte y Socket GU5.3 IP67

Tamaño Orificio: 90mm.



BASE MR 16 EMPOTRABLE PARA PISO IP 6 7 -

Color de Base: Material: Acero Inoxidable, plástico y vidrio templado.

Dimensiones: 60 X153mm

Incluye Aro de Resorte y Socket e27.

Voltaje: 110 V

IP 67 para exterior

Potencia Máxima: 18 W.



RIEL 2 PUNTOS 1-2 METROS

Color de Base:

BLANCO/NEGRO

Material: Aluminio y Plástico

Largo: 100cm /200cm

Voltaje: 110v.



BASE MR16 GU 5.3

Para riel 2 puntos

Material: Aluminio y Plástico

Voltaje: 110v

58*77*121mm H.



BASE ROSCA E 2 7

Pa ra riel 2 puntos

Color de Base: blanco/ negro

Material: Aluminio, Plástico y Metal

Voltaje: 110v.



BASE PARA MR16 EMPOTRAR CUADRADA

Material: Aluminio


Tamaño 90*90*90mm

Socket: GU5.3




BASE PARA MR16 EMPOTRAR REDONDA

Material: Aluminio
Tamaño 90*94mm
Socket: GU5.3

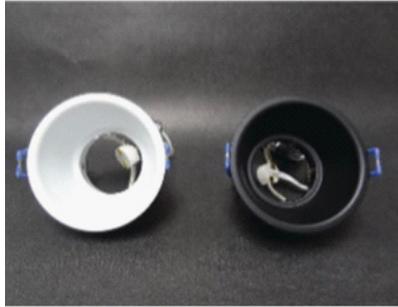


LÁMPARA LED 6W 2 CARAS IP65

Color de luz 3,000k
Horas de duración: 30,000
Tamaño 100*100*100mm
Voltaje: 110-260V
Lúmenes 340lm
Angulo ajustable en ambas
caras
Grado de protección IP65
Material Aluminio

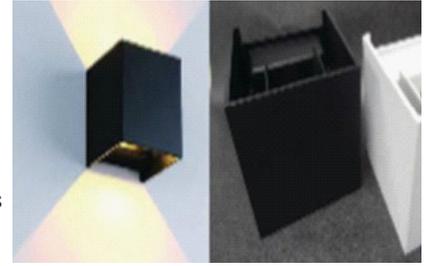

LAMPARA MR16 COLGANTE O SOBREPUESTA

Material: acero
Dimensiones: 300*120mm
Socket: GU5.3 /MR16
Cable suspender: 1 metro

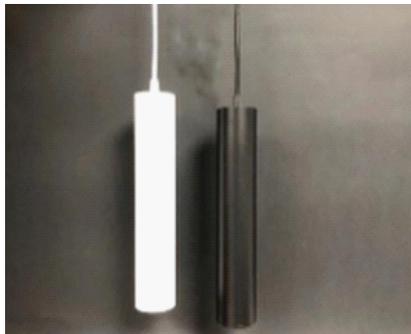

LAMPARA MR16 COLGANTE O SOBREPUESTA

Material: acero
Dimensiones: 120*120mm
Socket: GU5.3
Cable suspender: 1 metro




LAMPARA MR16 SOBREPUESTA

Material: acero
Dimensiones: 120*120mm
Socket: GU5.3



LUMINARIA PARA PARED 2W

Color de Luz: 3000-6000K
40,000 horas de vida útil
Material: Plástico
125x125x30mm H.
Voltaje: 110v
60 Lúmenes

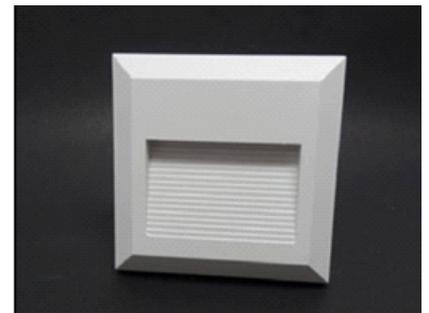

INTERIOR

LED PANEL LIGHT 6W

Color de Luz:3000K/6000K
25,000 horas de duración
Iluminación instantánea
120mm * 25mm H.
CRI: 70 <
360 Lúmenes
Ángulo de haz de luz 120°
Voltaje: 110v.



LED PANEL LIGHT 12W

Color de Luz:3000K/6000K
25,000 horas de duración
Iluminación instantánea
170mm * 21mm H.
Voltaje: 110v
CRI: 70 <
800 Lúmenes
Ángulo de haz de luz 120°.



LED PANEL LIGHT 18W

Color de Luz: 3000K/6000K
25,000 horas de duración
Iluminación instantánea
225mm * 11mm H.
Voltaje: 110v
CRI: 70 <
1250 Lúmenes
Ángulo de haz de luz 120°.



PANEL DE SOBREPONER LED 6W

Color de Luz: 3000K/6000K
25,000 horas de duración
Iluminación instantánea
122mm * 35mm H.
Voltaje: 110-240v
CRI: 70 <
300 Lúmenes
Ángulo de haz de luz 120°



PANEL DE SOBREPONER LED 12W

Color de Luz: 3000K/6000K
25,000 horas de duración
Iluminación instantánea
175mm * 35mm H.
Voltaje: 100-240v
CRI: 70 <
820 Lúmenes
Ángulo de haz de luz 120°




PANEL DE SOBREPONER LED 18W

Color de Luz: 3,000K/5,600K
25,000 horas de duración
Iluminación instantánea
227mm * 35mm H.
Voltaje: 110-240v
CRI: 70 <
1300 Lúmenes
Ángulo de haz de luz 120°



PANEL PARA EMPOTRAR LED 6-12-18W CUADRADO

Color de Luz: 3,000K/5,600K
25,000 horas de duración
Iluminación instantánea
Voltaje: 110-240v
CRI: 70 <
80LM/W
Ángulo de haz de luz 120°

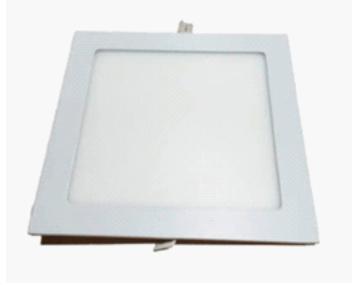

PANEL PARA SOBREPONER LED 6 12-18W CUADRADO

Color de Luz: 3,000K/5,600K
25,000 horas de duración
Iluminación instantánea
Voltaje: 110-240v
CRI: 70 <
80LM/W
Ángulo de haz de luz 120°



LED PANEL LIGHT 40W 0.6 X 0.6 M (2 * 2 ")

Color de Luz: 4,100K/5,600K
40,000 horas de duración
Iluminación instantánea
595 - 595- 9mm H.
Voltaje: 110-240v
CRI: 80
4000 Lúmenes
Ángulo de haz de luz 150°.




LED PANEL LIGHT 48 W 0.3 X 1.20M (1*4")

Color de Luz: 5600K/4100K
40,000 horas de vida útil
Tamaño de Lámpara:
295*1195mm.
Tamaño de agujero:
275*1175mm
Voltaje: 85-265V
4800 Lúmenes
Ángulo de haz de luz 150°.



LED PANEL LIGHT 72 W 0.6 X 1.20 M (2 * 2 ")

Color de Luz: 5600K/4100K
40,000 horas de vida útil
Tamaño de Lámpara:
595*1195mm.
Tamaño de agujero:
575*1175mm
Voltaje: 85-265V
7200 Lúmenes
Ángulo de haz de luz 150°

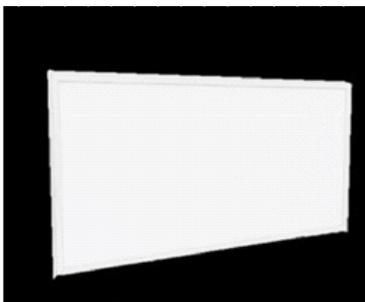

PAR 20 7 W COLOR DE LUZ: 3,000K/5,600K

25,000 horas de duración
Iluminación instantánea
63mm * 82mm H.
Voltaje: 100-250v
CRI: 80 <
610 Lúmenes
Ángulo de haz de luz 38°
Factor de Potencia: 0.9.



INTERIOR

PAR 30 12W

Color de Luz: 3,000K/5,600K
25,000 horas de duración
Iluminación instantánea
95mm * 96mm H.
Voltaje: 100-250v
CRI: 80 <
1055 Lúmenes
Ángulo de haz de luz 38°
Factor de Potencia: 0.9



PAR 38 16W

Color de Luz: 3,000K/5,600K
25,000 horas de duración
Iluminación instantánea
122mm * 125mm H.
Voltaje: 100-250v
CRI: 80 <
1400 Lúmenes
Ángulo de haz de luz 38°
Factor de Potencia: 0.9



TUBO LED T8 9W VIDRIO 600MM

Color de Luz: 3,000K/5,600K
25,000 horas de duración
Factor de Potencia: 0.5
0.26-600mm H.
Voltaje: 100-240v
CRI: 70 <
Ángulo de haz de luz 320°
900 Lúmenes.



TUBO DE VIDRIO T 8 1200MM

Color de Luz: 3,000K/5,600K
25,000 horas de duración
Factor de potencia: 0.5
0.26 - 1200mm H.
Voltaje: 100-240v
CRI: 70 <
1500 Lúmenes
(5,600K)
Ángulo de haz de luz 320°.



TUBO LED T8 18W 1200MM

Color de Luz: 3,000K/5,600K
40,000 horas de duración
Iluminación instantánea
Voltaje: 110v
CRI: 80 <



BASE PARA TUBO LED SENCILLA 1.20 M MEDIDAS:

- 120 cm de largo
- 3 cm de ancho
- 2 cm de alto

Código BA1200S
Accesorios
para Conectar en
Serie Incluidos



**BASE PARA TUBO LED
DOBLE 0.6M MEDIDAS:**

- 60 cm de largo
- 4 cm de ancho
- 2 cm de alto



**BASE PARA TUBO LED
DOBLE 1.20M MEDIDAS:**

- 120 cm de largo
- 4 cm de ancho
- 2 cm de alto



**BASE PARA TUBO LED
SENCILLA CON REJILLA
1.20M MEDIDAS:**

- 120 cm de largo
- 10.5 cm de ancho
- 4 cm de alto



**BASE PARA TUBO LED
DOBLE CON REJILLA
1.20M MEDIDAS:**

- 120 cm de largo
- 15 cm de ancho
- 5 cm de alto

